

新タイプ

ローコストタイプ ソーラー照明システム

形式：24PLD-LO (H) 壁面取付タイプ

ソーラーパネル取付架台 (SUS304・ブラウン紛体塗装)

コントロールBOX (屋外用 耐候性プラボックス)


性能は、従来機種種の PLD-24 と同等品になります。

PLD-24 では、取付面より約 600 mm前に出てしまいましたが、この機種では壁面より、約 320 mmと半分の出になります。

又、重量も軽減され取付安く設置工事もさらに安価になります。

		1日8時間点灯タイプ
形式		24PLD-LO (P) (H) 共通
太陽電池	公称最大出力	24W
	光束	425lm
LED 照明	照度	約 40W 防犯灯以上
	寿命	60,000 時間
	点灯時間	日没後～8 時間点灯
	無日照日数	1 日 8 時間点灯-3 日間 ※満充電時
蓄電池	容量	12V-20Ah (12V - 20Ah×1 個)
	期待寿命	約 5 年 (※あくまでも期待寿命です。)
本体	構造	PV・LED 架台
	材質	SUS304
	取付可能ボール	φ80mm 以上
コントロールBOX	材質	プラBOX
	色	ダークブラウン

※標準本体色は、塗装無し B2 仕上げ
オプションで塗装可能!!

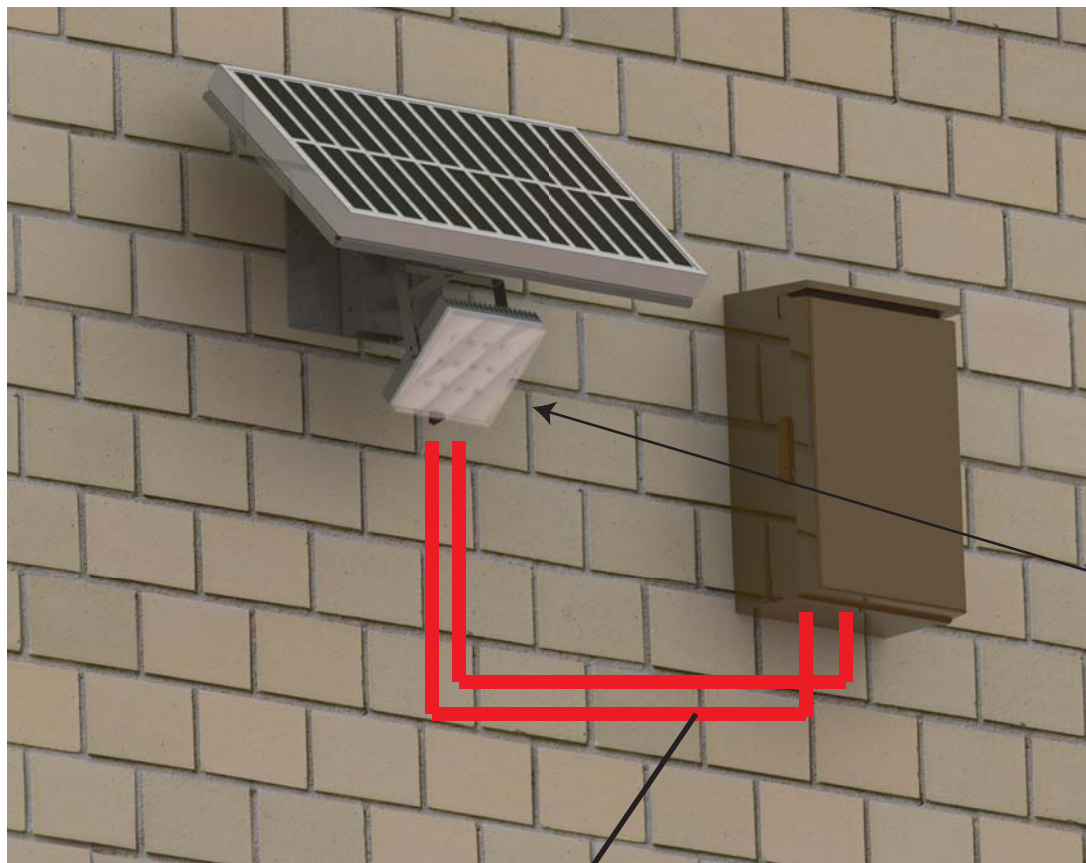

LED を本体から取外し、
(M10 ボルトを 1 本取り外します)
LED のみ違う場所へ取り付けることが
出来ます。

接続は、簡単です。

プラボックスへ入線し、あらかじめ取り付けられている
コネクタに差し込み、BOX 内部のスイッチを ON するだけです。

ソーラーから、コントロールBOXまでの距離をご連絡いただければ、
5m以内でケーブルをコネクタ処理いたします。

製造・開発元

Tec 有限会社テックオカザキ

住所 〒529-1644

滋賀県蒲生郡日野町内池 828

TEL 0748-52-1519

E-mail info@tec-ok.com

URL http://tec-ok.com