

## 新タイプ

# ローコストタイプ ソーラー照明システム

## 形式：24PLD-LO (P) ポール取付タイプ

ソーラーパネル取付架台 (SUS304・ブラウン紛体塗装)


コントロールBOX (屋外用 耐候性プラボックス)

性能は、従来機種種の PLD-24 と同等品になります。

PLD-24 では、取付面より約 600 mm前に出てしまいますが、この機種ではポール面より、約 320 mmと半分の出になります。又、重量も軽減され取付安く設置工事もさらに安価になります。

		1日8時間点灯タイプ
形式		24PLD-LO (P) (H) 共通
太陽電池	公称最大出力	24W
	光束	425lm
LED 照明	照度	約 40W 防犯灯以上
	寿命	60,000 時間
	点灯時間	日没後～8 時間点灯
	無日照日数	1日8 時間点灯-3 日間 ※満充電時
蓄電池	容量	12V-20Ah (12V-20Ah×1 個)
	期待寿命	約 5 年 (※あくまでも期待寿命です。)
本体	構造	PV・LED 架台
	材質	SUS304
	取付可能ポール	Φ80mm 以上
コントロールBOX	材質	プラ BOX
	色	ダークブラウン

※標準本体色は、塗装無し B2 仕上げ  
オプションで塗装可能!!

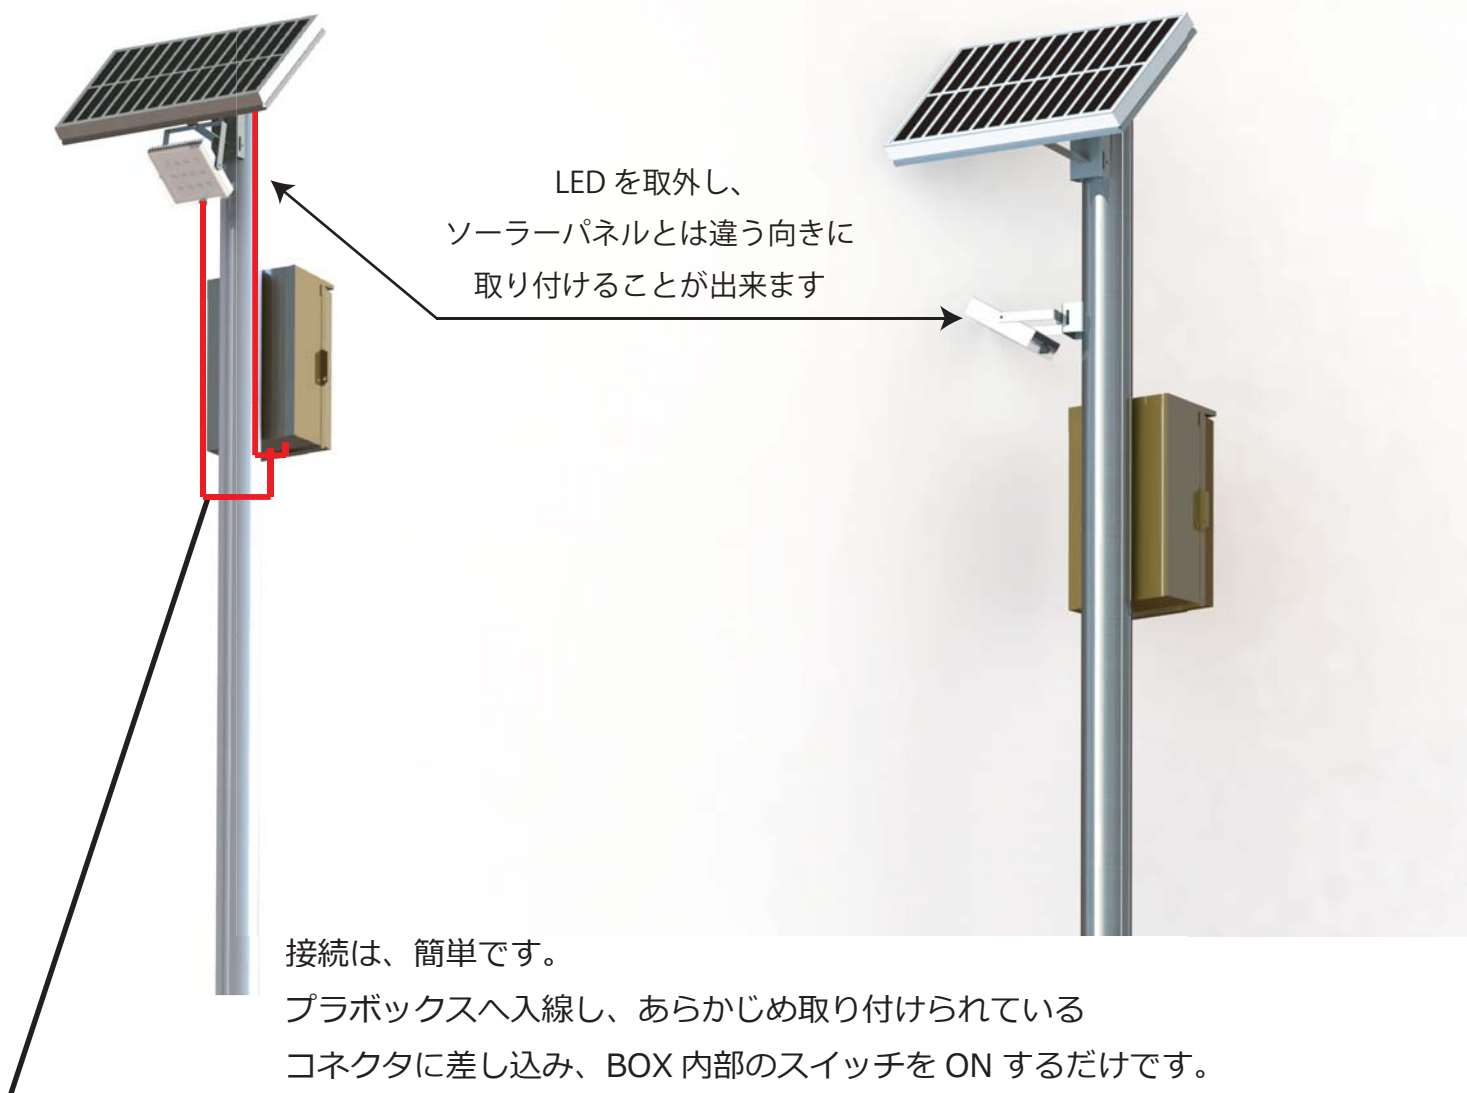

ソーラーから、コントロールBOX までの距離をご連絡いただければ、5m以内でケーブルをコネクタ処理いたします。

製造・開発元

**Tec** 株式会社テックオカザキ

住所 〒529-1644

滋賀県蒲生郡日野町内池 828

TEL 0748-52-1519

E-mail info@tec-ok.com

URL http://tec-ok.com