


不日照5日間
点灯モード＝日没から夜明けまで一定照度で点灯時の照度分布

超広範囲タイプ
特徴:「超広拡散タイプ」

点灯方式:14時間一定点灯「日没から夜明けまで」

灯具高さ:3.2m 灯具タイプ:W
灯具角度:20度 直下照度 :21Lx

0.5Lx範囲 :側方(片側)16.3m
0.5Lx以上の面積:342㎡

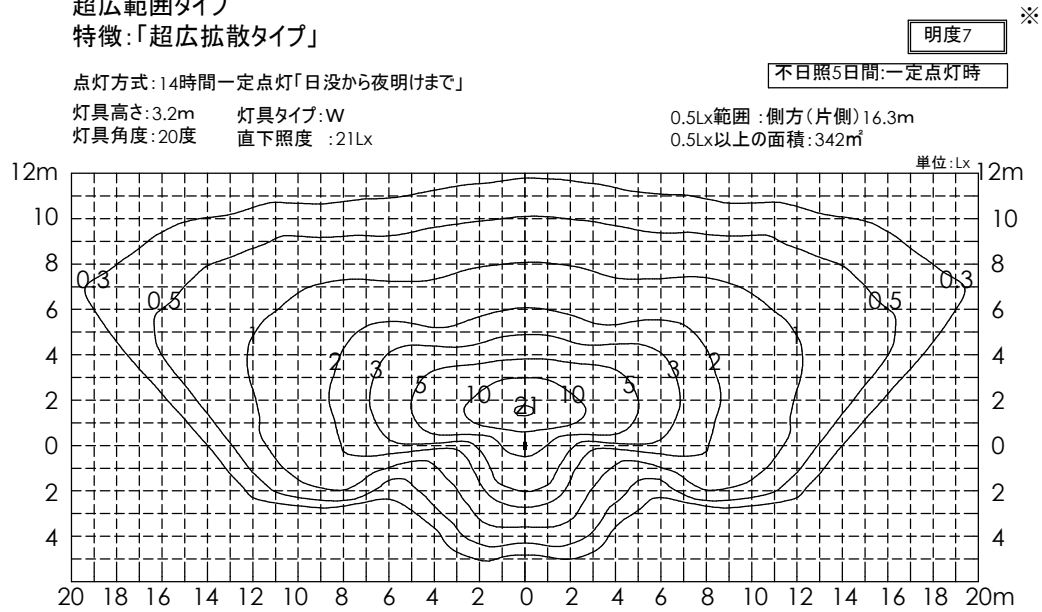


横長配光タイプ
特徴: 光害発生を抑止する場合「細い路地」「田畑の歩道」等

点灯方式:14時間一定点灯「日没から夜明けまで」

灯具高さ:3.2m 灯具タイプ:SL
灯具角度:20度 直下照度 :21Lx

0.5Lx範囲 :側方(片側)14m
0.5Lx以上の面積:180㎡

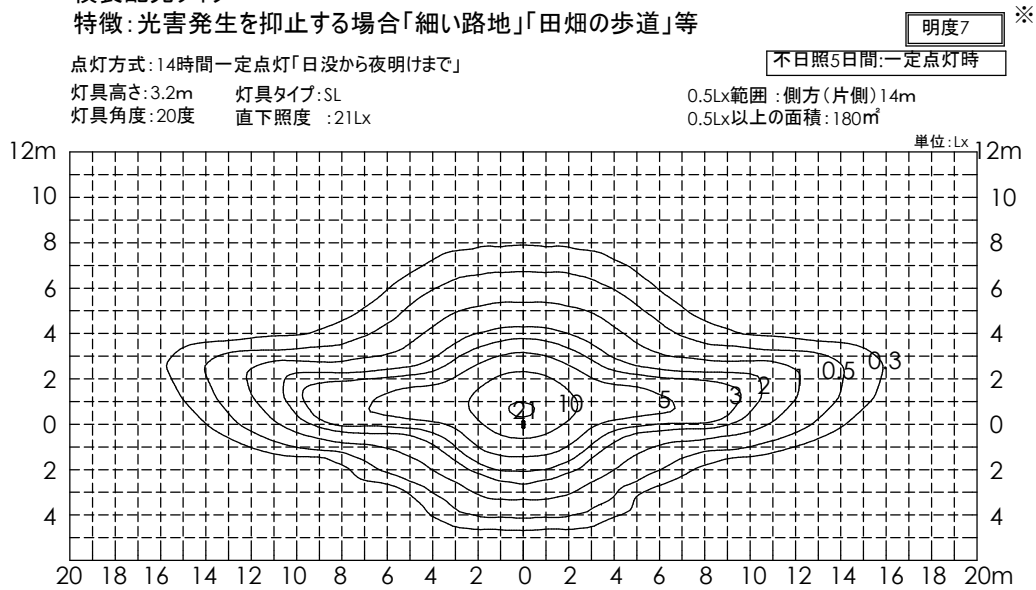

※「明度」は明るさの照度設定値の社内基準であり、消費電力やカタログ記載値とは関係ございません。


不日照7日間:点灯モード＝日没から夜明けまで一定点灯での照度分布
不日照5日間:点灯モード＝日没から6時間フル点灯後、調光点灯
調光点灯での照度分布

超広範囲タイプ
特徴:「超広拡散タイプ」

点灯方式:14時間一定点灯「日没から夜明けまで」

灯具高さ:3.2m 灯具タイプ:W
灯具角度:10度 直下照度 :16Lx

0.5Lx範囲 :側方(片側)13.7m
0.5Lx以上の面積:229㎡

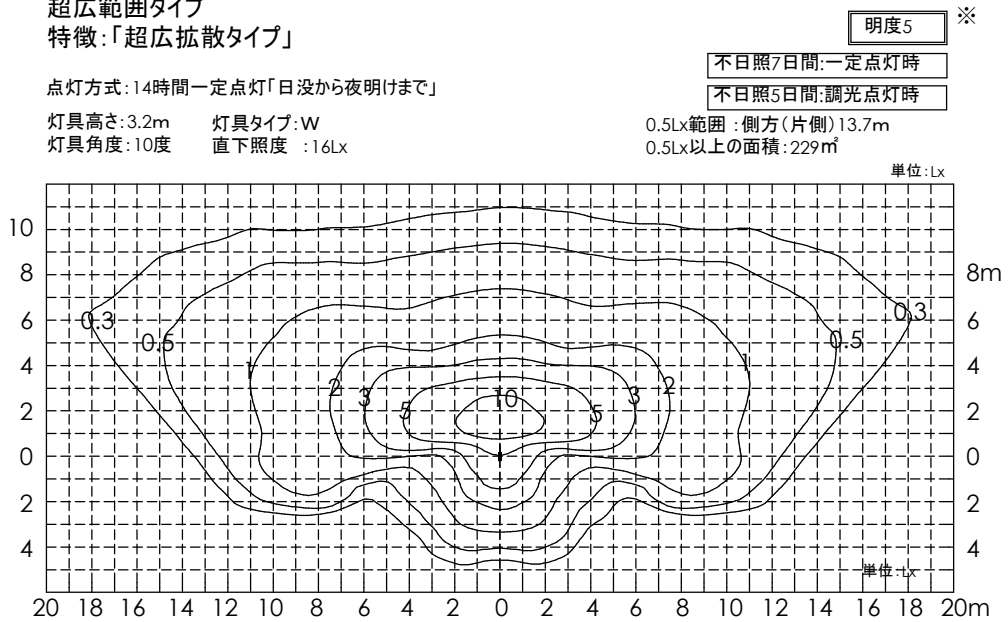


横長配光タイプ
特徴: 光害発生を抑止する場合「細い路地」「田畑の歩道」等

点灯方式:14時間一定点灯「日没から夜明けまで」

灯具高さ:3.2m 灯具タイプ:SL
灯具角度:10度 直下照度 :17Lx

0.5Lx範囲 :側方(片側)12m
0.5Lx以上の面積:123㎡

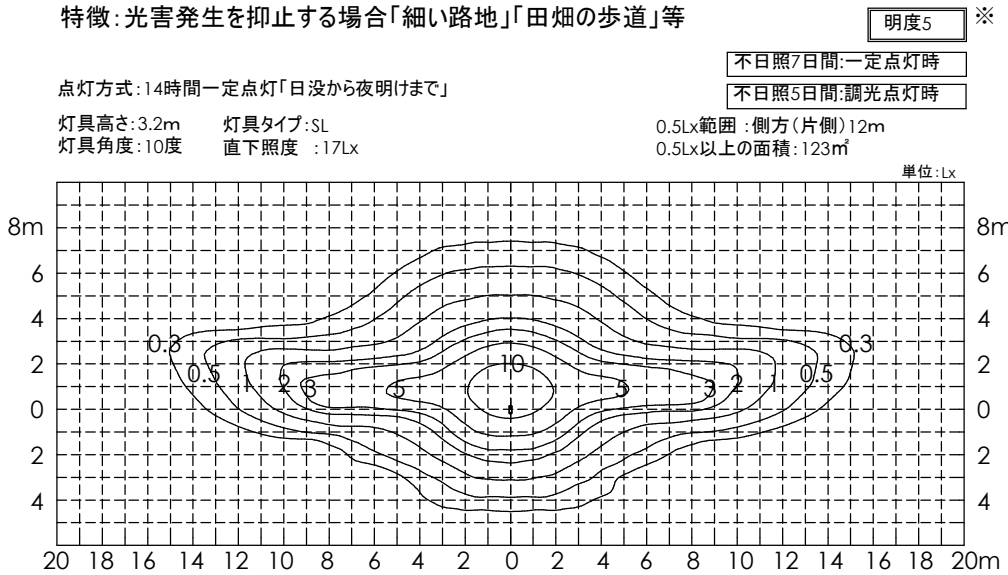

NO 3	製図年月日 2017年 5月 日			担当 岡崎
	訂正年月日 年 月 日		訂正内容	
件名 リチウムイオンソーラー街路灯				
名称 照度分布図 1			品名 アテン	
承認	岡崎		品番 ATEN-V2	
検図	岡崎		改訂	
担当	岡崎			
製図				
投影法		尺度： 1:25		A3

